

POLITERM®
WALL BLOW FIX

OUTILLAGE POUR L'INSUFFLATION À SEC

POLITERM® WALL BLOW FIX
Outillage pour l'insufflation à sec

TYPE D'OUTILLAGE	Outillage pour l'insufflation à sec de inerte léger pour l'isolation thermique type Politerm® Wall.	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**OUTILLAGE**	
	Pression :	3,6 Bar
	Consommation d'air :	9,4 - 16,6 L/sec
	Quantité d'air :	150 m^3/h
	Température d'usage :	-20 °C / +80 °C
	Poids :	0,56 kg (tuyaux exclus)
	∅ Cône tronqué pour le raccordement des tuyaux :	38 mm
	ON-OFF air comprimée :	Inclus
	Tuyau d'aspiration :	Tuyau métallique en spirale, ∅ 42 mm, long. 2500 mm
	Tuyau Politerm® Wall :	Tuyau métallique en spirale, ∅ 42 mm, long. 2500 mm
	Barrettes pour la connexion du compresseur :	N° 2 de ∅ 42 mm
	Capacité (avec compresseur) :	120 - 140 L/min de Politerm® Wall
	COMPRESSEUR (PAS INCLUS DANS LA LIVRAISON)	
	Dimensiones :	Longueur 155 x largeur 60 x hauteur 111 cm
	Moteur :	5,5 Hp
	Poids :	137 kg
	Réservoir :	270 L
	Portée d'air :	680 L/min
	Alimentation :	Trois-phases - 380 V - 4 kW

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition ultérieure.

E&MP Engineering Machines Plants Division

EDILTECO group


Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
T. +39 0535 82161 . F. +39 0535 82970 . **www.edilteco.com** I **info@edilteco.com**


© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

TEMPS DE DECHARGE EN FONCTION DE LA PORTEE DE L'AIR			
PORTEE COMPRESSEUR	**MANOMETRES D'ALIMENTATION**	**TEMPS D'INSUFFLAGE CHAQUE/m^3**	**QUANTITE D'ADDITIF kg/m^3**
3 bar	6 bar	~ 9 min.	~ 2 kg/m^3
4 bar		~ 7 min.	
5 bar		~ 6 min.	



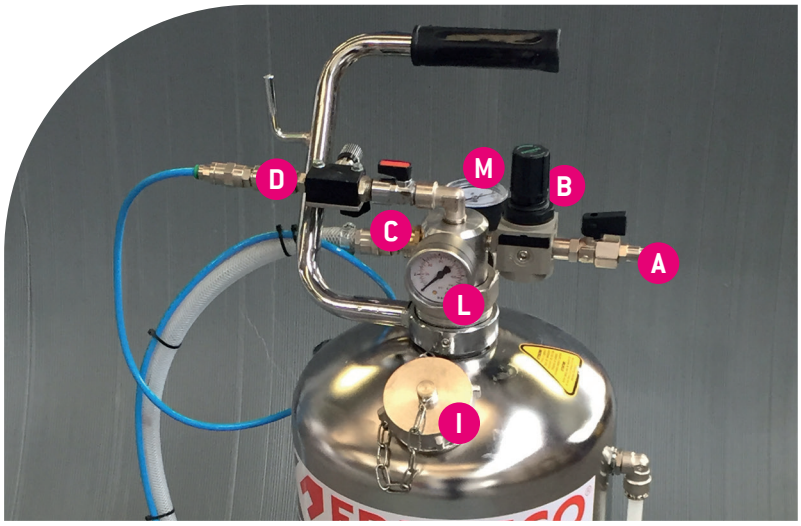

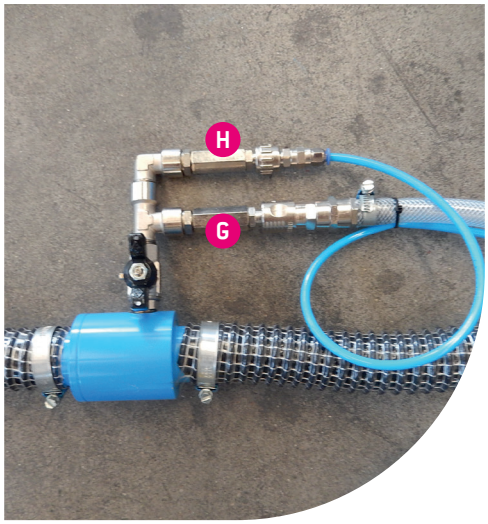



COMPRESSEUR :
A1. Raccord de l'air.
A2. Raccord de l'air.

RESERVOIR :
A. Tuyau de l'air pour additif.
B. Tuyau de l'air pour pistolet.
C. Raccord de décharge air de l'alimentation au pistolet.
D Raccord additif du réservoir au pistolet.
L. Manomètre de l'agrégat.
M. Manomètre air du réservoir.

PISTOLET :
H. Raccord de l'agrégat.
G. Raccord d'air.

E&MP Engineering Machines Plants Division

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
T. +39 0535 82161 . F. +39 0535 82970 . **www.edilteco.com** I **info@edilteco.com**

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.